図 19 歪率特性

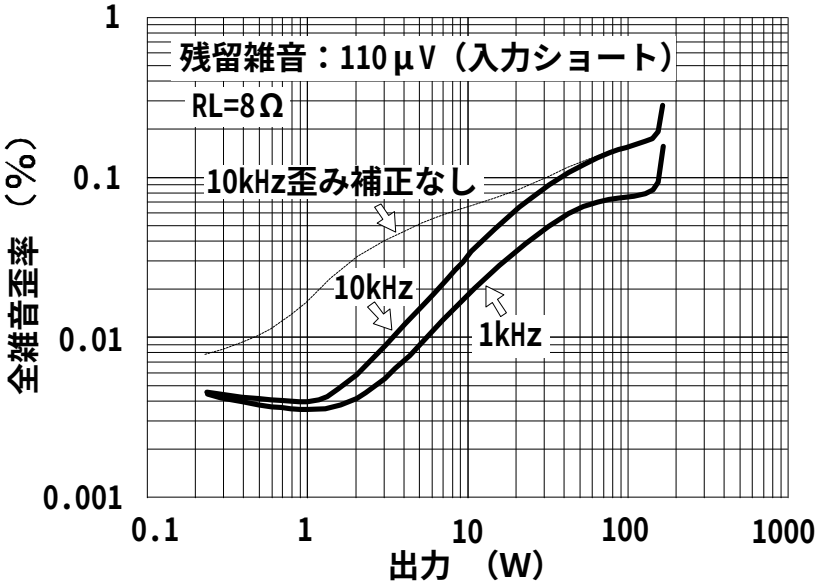
残留雑音：110μV（入力ショート）
RL=8Ω
10kHz歪み補正なし
10kHz
1kHz
全雑音歪率（%）
1
0.1
0.01
0.001
0.1
1
10
100
1000
出力 （W）