

850




850

上1m 温度 約80℃~100℃


◆仕様◆

本体	セラミック (代表的化学成分 ムライト系 SiO <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ジルコニア系 他)
筐体	SUS430 #40 厚1.0mm 1.5mm
耐火材	アルミナセメント ACCキャスター13 ACCライトキャスターLC10 耐火煉瓦SK32 LBK23断熱煉瓦
断熱材	ニチアス ファインフレックスEブランケット 25mm ACCライトキャスター10(熱伝導率0.13) パーライト(断熱性能不明) LBK23断熱煉瓦(熱伝導率0.11) 離隔距離 一般ガス器具と同じ


ガスバーナー 8吋星華型 20000k cal/h (23.0kw/h) 接続 20A  
常用使用温度帯 280℃~300℃ 適合タンドールのサイズ #6

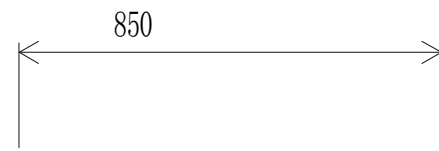


850

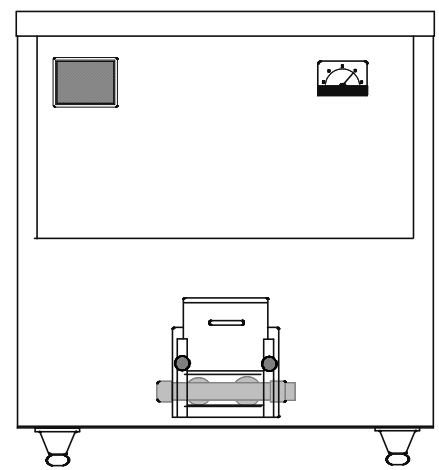

930

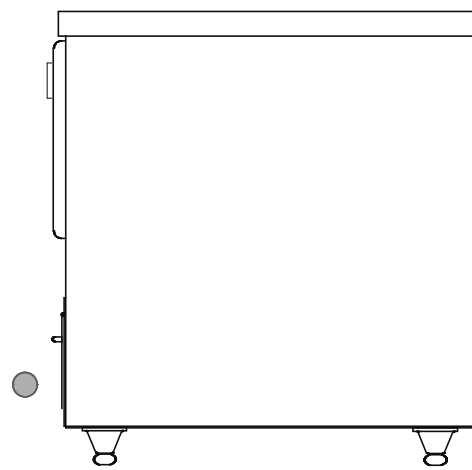

蓋(スチール)

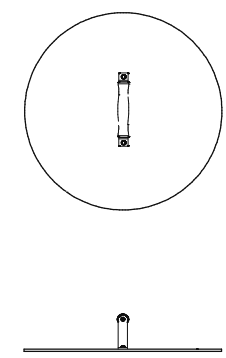

製品型番	熱源
TANDOOR KT-1	13A