
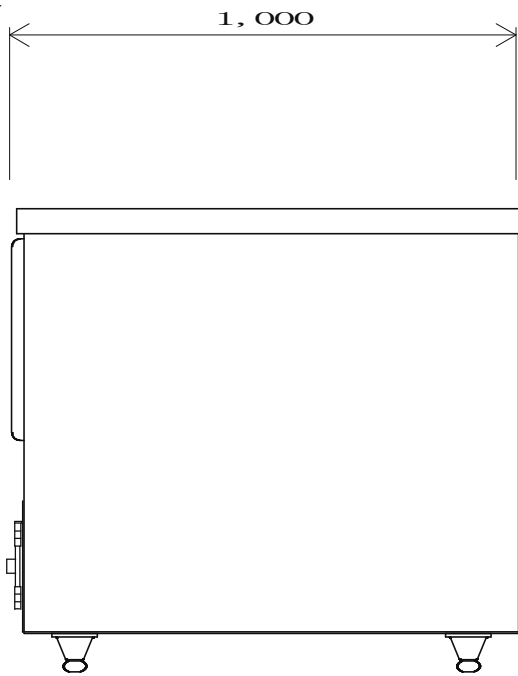


◇仕様◇


本体 セラミック (代表的化学成分 ムライト系 SiO₂ Al₂O₃ ジルコニア系 他)
 ケース SUS430 #40 厚1.2mm
 耐火材 アルミナセメント ACCキャスター13 ACCライト キャスターLC10
 耐火煉瓦SK32 LBK23断熱煉瓦
 断熱材 日東紡ロックボード 1500 25mm (JIS A 9504保温板2号 熱間吸収温度650)
 ACCライト キャスター10(熱伝導率0.13)
 パーライト (断熱性能不明)
 LBK23断熱煉瓦(熱伝導率0.11) 国交相認定 不燃M8600

適合タンドールのサイズ No.2

甲板

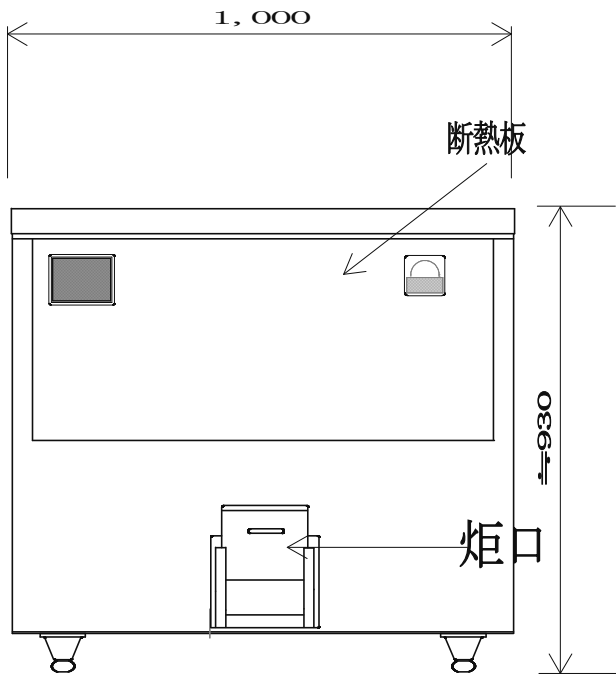

蓋 (スティール)

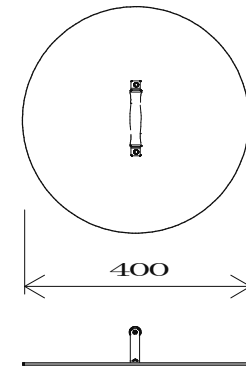

TANDOOR KT-2 炭仕様

有限会社神田川石材商工