

CASIO

カシオ 液晶デジタルカメラ

QV DIGITAL

総合カタログ

デジタルカメラ&プリンター

NEW

デジタルカメラ

QV-200



カメラで画像編集

デジタルで写真がおもしろくなる。

デジタルフォトプリンター

DP-8000



好きな画像を多彩にプリント

インターネット QV Magazine <http://www.casio.co.jp/QV.htm>

撮る

観る

編集する

これからは、“カメ

タイトル・イラスト合成などで、撮った画像を自由に編集、さらにオリジナリティのある表現が楽しめます。

タイトル・イラスト合成

印刷された文字や記号、手書きのイラストなどをデジタルカメラだけで簡単に画像と合成できます。簡単な操作でタイトル色や配置する場所も選択でき、プレートとの組み合わせで、楽しさがグンと広がります。


- タイトル色：黒、水色、黄、桃、青、緑、赤、橙、紫、白、各色反転
- プレート：リボン、爆発、雲、ベーシック、プレートなし
- プレート色：黄、桃、白



1 画像を撮影
文字やイラストを合成したい画像を撮影します。



2 文字やイラストを撮影
印刷された文字や記号、手書きのイラスト等も撮影できます。

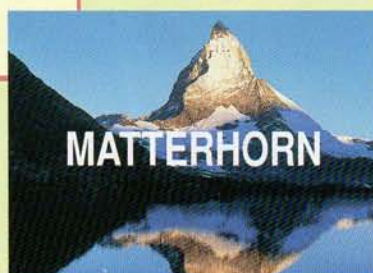

3 タイトルを画像に合成
タイトルの色、タイトルが乗るプレートの種類も選べます。



●プレート (雲)

●プレート (ベーシック)



●プレート (リボン)



その場でプリント

*別売のフォトプリンター DP-8000が必要です。

特殊効果編集

撮影した画像をセピアやヌーボーなど好みの雰囲気に変えられ、ビジュアルをさらに魅力的にできます。

- 特殊効果：モノクロ、セピア、イラスト調、ファンタジー、ヌーボー



オリジナル



セピア



ヌーボー

画像回転

カメラを縦で構えて撮った画像もカメラ内で回転できます。更に背景の余白部分に着色もできます。

- 背景色：白、水色、黄、桃、青、緑、赤、橙、紫、黒



縦のアングルで撮影



液晶モニター上で回転



背景の余白に着色



NEW

QV-200

これ1台で、
画像編集ができる。

メーカー希望小売価格 ¥50,000(税抜)

タイトル、イラスト合成、特殊効果機能、画像回転などの編集機能を搭載。豊富なバリエーションで、自在な画像編集を実現した高性能モデルです。

36万

画素

CCD

1.8型

液晶モニター

低反射TFT

192枚

撮り

標準

64枚

撮り

精細

長電池

寿命

フル充電時約130分

リチウム電池約220分

※連続再生時

ラで編集”が面白い。

QVならではの多彩な機能も充実。

QVデジタルシリーズの共通機能

一部機種によってはできない機能もあります。

(使いやすさを重視した充実機能。)

フィルムレスだから撮り直し自由。

撮影した画像はフラッシュメモリーに記憶。いらない画像は、その場で消去。何度でも撮り直しすることができます。

レンズ部分が回転、自分撮りができる。

レンズ部が270°回転、画面を見ながら自分撮りしたり、ツーショットが楽しめます。



便利なセルフタイマー付き。


作動10秒のセルフタイマー付きなので、楽しい集合写真を撮ることもできます。

マクロ撮影ができる。

接写ができるので、小さな被写体や名刺などの細かい文字も鮮明に撮影できます。

画面を見ながら露出補正

逆光撮影の時などでも手動で露出補正ができますので、より鮮明な画像が得られます。




電源は単3形アルカリ電池4本。

簡単に入手できるアルカリ電池が電源(リチウム電池も使用可)。しかも、電池が切れても内蔵のEPROMが画像を保存しているので、画像は消えません。

ズームアップができる。

再生時は画像の一部を2倍にアップ、細部の確認ができます。



分割一括表示ができる。

4画面または9画面に分割して一括表示できるマルチ画面機能も搭載。見たい画像を探したり、違う商品の比較検討に便利です。



画像がすぐ呼び出せる。隠せる。

ページ早送り/戻し機能付き。撮った画像が素早く呼び出せます。また、見せたくない画像を再生時に表示させないこともできます。

*QV-11にはページ早送り/戻し機能がついていません。

QVデジタル同士で画像のやりとりも。

他の人がQVデジタルで撮影した画像を自分のQVデジタルに取りこむことができます。



*QV-100/200/300からQV-11に精細モードの画像を送ると標準モードで受信されます。*別売の接続ケーブル(SB-62)が必要です。

(TVにつなげば迫力の大画面。)

付属の接続コードを使えば、QVデジタルで撮影したお子さまの記念写真や展覧会風景などを再生して楽しむことができます。また、イベントの報告やプレゼンテーションなどを行えば、説得力もアップします。

オートプレイ機能

QVデジタルの画像をテレビで再生し、プレゼンテーションを行う時に便利なオートプレイ機能を搭載。コマ送りの間隔も設定できます。

ビデオ録画もできる。

QVデジタルで撮影した画像をビデオテープに録画することができます。



※QV-200での再生例です。

機能で選べる QVデジタル シリーズ

QV-11

メーカー希望小売価格
¥38,000(税抜)

デジタルカメラを手軽に楽しめる
コンパクトな人気モデル。



持ち運びに便利なコンパクトボディに、液晶カラーモニターや回転式レンズなど、多彩な機能を満載。コストパフォーマンスに優れた人気のモデルです。

25万 画素 CCD	1.8型 液晶モニター	96枚 撮り 標準	長電池 寿命 アルカリ:約120分 リチウム:約300分 ※連続再生時
------------------	----------------	-----------------	---

QV-100

メーカー希望小売価格
¥63,000(税抜)

36万画素CCDを搭載した
高解像度が魅力のモデル。



36万画素CCD搭載の高画質モデル。また、640×480ドットのFINE(精細)と320×240ドットのNORMAL(標準)2つのモードが選べます。

36万 画素 CCD	1.8型 液晶モニター	192枚 撮り 標準	64枚 撮り 精細	長電池 寿命 アルカリ:約150分 リチウム:約240分 ※連続再生時
------------------	----------------	------------------	-----------------	---

QV-300

メーカー希望小売価格
¥73,000(税抜)

2.5型液晶モニター&2焦点レンズ
搭載の高画質モデル。



被写体がより見やすい2.5型の大きな液晶モニターを採用。さらに、2焦点レンズの採用で望遠撮影と広角撮影が楽しめます。

36万 画素 CCD	2.5型 液晶モニター	192枚 撮り 標準	64枚 撮り 精細	長電池 寿命 アルカリ:約130分 リチウム:約220分 ※連続再生時
------------------	----------------	------------------	-----------------	---

400種類以上の 豊富な組み合わせで あなただけの プリント。

デジタルフォトプリンター DP-8000

メーカー希望小売価格 ¥43,000 (税抜)
対応モデル: QVデジタルシリーズ



ミニラベル



PHSやポケベル、システム手帳に
楽しく貼れるシールづくりも簡単。

カレンダー



自分だけのカレンダーづくりも簡単。

レイアウト

お気に入りの画像を
思いのままにレイアウト。

ポストカード

とっておきの画像で
オリジナルカードもできます。

コラージュ

ひと味違ったおもしろ
カードも作れる。

インデックス

撮った画像をまとめてプリント。
インデックスとして使えます。



- 昇華型熱転写方式の1677万色フルカラープリンターで、写真並みの高画質を実現。
- 416種(レイアウトパターン×背景)の豊富な組合せで、ポストカードやカレンダーなどが簡単に作れます。
- インクカートリッジとセットになったA6サイズの標準紙、シール紙などをオプションで豊富に用意しています。

パソコンにつなげば300dpiの高画質プリント。

プレゼンテーションや、家族の年賀状など、大切なことを伝えたいから高画質が欲しい。そんな場合でも、パソコンにつなげばA6サイズでひとクラス上の画質が得られます。*接続には市販の接続ケーブルが必要です。

Windows*3.1/95
対応
プリンタドライバ付き

好きな画像で オリジナルシールを。 使い方はあなた次第。

QVカラープリンター QVプリント QG-100

メーカー希望小売価格 ¥23,800 (税抜)
対応モデル: QVデジタルシリーズ



46mm幅
テープ



標準印刷
●41.25mm×55.5mm×1画面



分割印刷
●16.0mm×21.5mm×4画面

36mm幅
テープ



標準印刷
●27.5mm×37.0mm×1画面



分割印刷
●16mm×21.5mm×2画面

18mm幅
テープ



標準印刷
●16.0mm×21.5mm×6画面

- 昇華型熱転写方式の26万色カラープリンター。
- 3種類(幅18/36/46mm)の専用シール。
- 標準と分割から2種類の印刷パターンが選べる。*18mm幅テープは標準印刷のみです。
- テープを自動的にカットするオートカッター機能搭載。

*QV-100/200/300の場合、精細モードの画質は標準モードでの印刷になります。

パソコン上で編集した画像もシールに。

パソコンに接続すれば、パソコンで編集した画像もシールに印刷できます。サンプル画像、イラストデータ付き。

QG-100用写真シール印刷ソフト LS-5P ¥2,000 (税抜) *別売の(パソコン用ケーブル)が必要です。

Windows*3.1/95
Macintosh
対応





Windows®95対応 CD-ROM

スピンパノラマソフトキャンペーン

QVデジタル
全商品対象

プレゼント期間：97年7月1日～9月30日

新体験 画像ワールド

360°パノラミックムービー

今、QVシリーズを買って
360°パノラミック
ムービー作成ソフトを
プレゼント!!

(プロモーションバージョン非売品)

QVデジタルで撮影した複数の画像で360°シームレス (つなぎ目のない) なパノラマムービーが簡単につくれます。QuickTime VR Player (付属) で再生すれば、360°の仮想的空間で景色をグルッと見渡しているようなバーチャル体験ができます。

1



QVデジタルの画像をパソコンに取り込む。

ハードディスク、CD-ROM、FDに保存されている画像も使用できます。

2



隣り合わせの画像と
画像をピッタリ合わせる。

重なり具合は自動的に
調整されます。

3



360°のパノラマムービーとして
QTVR形式で保存。

「超ワイドアングル」のパノラマの静止画
像でも保存できます。

4

QTVR Playerで再生。

画面をクリック&ドラッグするだけで再生す
ことができます。



サポートしているファイル保存形式：編集用[PAN]形式で作業を保存。
パノラマ映画：QuickTime VR (QTVR)、パノラマの静止画像：JPEG、BMP
サポートしているファイルインポート形式：BMP、JPEG、CAM
Windows®95 パソコン動作環境 ●Intel486以上のCPU (Pentium以上を推奨)。
●Windows®95の場合、最低16MB (RAM) が必要。
●最低50MB以上のハードディスク空き容量が必要。
●最低数千色表示可能なグラフィックアダプター
※Spinパノラマソフトでは直接QVデジタル内の画像を取り込むことができます。
※別売のパノラマリンクソフトおよびパソコンケーブルが必要です。
●Spinは米国PictureWorks Technology, Inc.の商標です。●QuickTime, QuickTimeロゴは米国Apple Computers, Inc.の商標です。
●Windowsは米国Microsoft Corporationの商標です。



パソコンリンクソフトウェア (別売)

MS-Windows®版:LS-1W ¥5,000 (税抜)

(NEC 9801/9821シリーズ及びIBM PC/AT互換機用)

Macintosh版:LS-2M ¥5,000 (税抜)

QVデジタルとパソコンをケーブルで接続、撮った画像を簡単にパソコンに取り込めます。また、加工した画像を再度QVデジタルに戻すこともできます。さらに、取り込んだ画像は、市販のアプリケーションソフトを利用して、画像入りの報告書や案内状、ホームページや電子アルバムづくりなどにすぐ活かれます。

*QVデジタルとパソコンの接続には別売のパノラマリンクケーブルをご使用ください。



画像に文字も書き込めます



明るさやコントラストの変更も簡単

*画像の補正・加工はWindows®版のみの対応となります。

パソコン動作環境

MS-Windows®版 (16bit・32bit) ●MS-Windows®日本語版3.1/95で稼働しているパソコン (NEC9801/9821シリーズおよびIBM PC/AT互換機) ●90386SX以上のCPU (Pentium以上を推奨) ●8MB以上の実装メモリ ●10MB以上のハードディスク空き容量 ●256色以上のカラーモニター (フルカラー推奨) ●3.5型FDD (1.44MBフォーマットの読めるもの) ●マウス ●シリアルポート (RS-232C) × D-sub25ピン/9ピン ●Windows®95日本語版上での動作を保証しますが、Windows®95対応アプリケーションではありません。MS-Windows®NT上での動作を保証するものではありません。
※パソコン側の接続端子が14ピンの場合、市販のRS-232Cストレートケーブル (14ピンオス→25ピンメス) が別途必要です。
Macintosh版 (68k・PPC) ●漢字Talk7.1以降で稼働しているマッキントッシュ ●68030以上のCPU (PowerPCを推奨) ●4MB以上の空きメモリ (8MBを推奨) ●10MB以上のハードディスク空き容量 ●256色以上のカラーモニター (フルカラー推奨) ●3.5型FDD ●マウス ●モデムポートまたはプリンタポート



QVデジタルの主な仕様

モデル名	QV-11	QV-100	QV-200	QV-300
記録方式	デジタル記録 (JPEGベース)			
記録媒体	内蔵フラッシュメモリ:2MB	内蔵フラッシュメモリ:4MB		
記録コマ数	標準:96枚	精細:64枚/標準:192枚		
消去	1画面単位、全画面一括消去可能 (メモリプロテクト機能付き)			
撮像素子	1/5インチCCD (総画素数:25万画素)	1/4インチCCD (総画素数:36万画素)		
パソコン出力画素数	標準:320×240pixels	精細:640×480pixels 標準:320×240pixels		
焦点調整方式	単焦点式マクロポジション付			2焦点式マクロポジション付
レンズ	F2.8 f=5.2mm (35mmフルサイズ カメラの60mm相当)	F2.8 f=4.2mm (35mmフルサイズ カメラの40.5mm相当)	F2.0 f=3.9mm (35mmフルサイズ カメラの38mm相当)	F2.6 f=4.9mm (35mmフルサイズ カメラの47mm相当) f=11.0mm (35mmフルサイズ カメラの106mm相当)
絞り	F2.8, F8 マニュアル切替式		F2.0, F8 マニュアル切替式	F2.6, F8 マニュアル切替式
撮影可能距離	F2.8…標準:0.6m~31m 接写:13cm~16cm F8…標準:0.3m~∞ 接写:11cm~21cm	F2.8…標準:0.5m~∞ 接写:14cm~18cm F8…標準:0.3m~∞ 接写:11cm~27cm	F2.0…標準:0.6m~∞ 接写:12cm~14cm F8…標準:0.24m~∞ 接写:9cm~23cm	広角 (WIDE) f=4.9mm F2.6 F8 標準:0.6m~∞0.3m~∞ 接写:9cm~11cm/7cm~14cm 望遠 (TELE) f=11.0mm F2.6 F8 標準:3.4m~∞1.7m~∞ 接写:52cm~62cm/44cm~77cm
測光方式	撮像素子によりTTL中央重点測光			
露出制御方式	絞り優先AE			
測光連動範囲	EV+6~-18	EV+6~-18	EV+5~-18	EV+6~-18
露出補正	-2EV~-2EV (1/4EV単位)			
シャッター形式	CCD電子シャッター			
シャッタースピード	1/8~1/4,000秒			
ホワイトバランス	自動			
セルフタイマー	作動時間10秒			
モニター	ファインダー兼用1.8型TFT 低反射カラー液晶61,380画素			ファインダー兼用2.5型TFT 低反射カラー液晶61,380画素
ビデオ出力	NTSC標準方式準拠			
入出力端子	デジタル入出力端子、ビデオ出力端子、外部電源端子			
電源	電池 (単3形アルカリおよびリチウム電池×4本)/ACアダプター (別売)			
電池寿命 (連続再生時)	アルカリ電池:約120分 リチウム電池:約300分	アルカリ電池:約150分 リチウム電池:約240分	アルカリ電池:約130分 リチウム電池:約220分	アルカリ電池:約130分 リチウム電池:約220分
電池寿命 (連続撮影時)	アルカリ電池:約700枚 リチウム電池:約1300枚	アルカリ電池:約600枚 リチウム電池:約1200枚	アルカリ電池:約450枚 リチウム電池:約900枚	アルカリ電池:約450枚 リチウム電池:約900枚
サイズ (W×H×D)	130mm×66mm×40mm	139mm×66mm×40mm	141mm×66mm×40mm	162mm×72mm×49mm
重量 (電池含まず)	約170g	約180g	約190g	約250g
付属品	ハンドストラップ、ソフトケース、専用ビデオコード、単3形アルカリ電池×4本、クロス			

オプション

品名	モデル名	価格(税別)
専用アダプター	AD-C61J	¥3,000
パソコンリンクソフトウェア Windows 版	LS-1W	¥5,000
パソコンリンクソフトウェア Macintosh 版	LS-2M	¥5,000
パソコンリンクケーブル PC-9801/9821シリーズ用	QC-1N	¥4,800
パソコンリンクケーブル IBM PC/AT互換機用	QC-1D	¥4,800
パソコンリンクケーブル Macintosh用	QC-2M	¥4,800
データ転送ケーブル	SB-62	¥2,800
通信ケーブル1	SB-60v	¥2,800
フロッピーディスクドライブ	FD-10v	¥29,800
QVカラープリンター QVプリント	QG-100	¥23,800
デジタルフォトプリンター2	DP-8000	¥43,000
QG-100用写真シール印刷ソフト3	LS-5P	¥2,000
QV-10/10A/11専用 望遠&広角コンバージョンレンズセット	LU-10	¥9,800
QV-100専用 望遠&広角コンバージョンレンズセット	LU-100	¥9,800

*1:ワープと接続し、QVデジタル本体の画像を取り込みます。カシオのワープでも機種によっては接続できない場合があります。また接続できるワープでも使用できる機能が機種により異なりますので、詳しくはワープの取扱説明書などを参照ください。
*2:DP-8000対応パソコン Windows 3.1/95 IBM PC/AT 互換機 25pin プリントコネクタ装備機種 NEC PC9801/9821シリーズ 36pin フルセットロニクスインテフェイス標準装備機種

《動作環境》CPU:80486SX以上 (Pentium以上を推奨) OS: Microsoft Windows 95 日本語版/Microsoft Windows 3.1 日本語版 (Windows 3.1用16bitアプリケーション) であるため Windows 95 でご使用の場合には多少の制約があります

*3:QG-100用写真シール印刷ソフトの動作環境 Windows 版 (16bitアプリケーション): ●Windows 3.1 日本語版または Windows 95 日本語版 ●386SX以上のCPU (486SX以上を推奨) ●8MB以上の実装メモリ (16MB以上を推奨) ●約1MB以上のハードディスク空き容量 (アプリケーションのインストール時) ●256色以上表示可能なモニター環境 (フルカラーを推奨) ●RS-232Cポート ●キーボード、マウスもしくはこれらに代わる入力機器 ●CD-ROMドライブ (インストール時および収録イメージデータ読込時に使用) ●Macintosh版 (FATアプリケーション) ●漢字Talk 7.1以上 ●68030以上のCPUもしくはPowerPC 4MB以上の空きメモリ (8MB以上を推奨) ●1MB以上のハードディスク空き容量 (アプリケーションのインストール時) ●256色以上表示可能なモニター環境 (32,000色を推奨) ●モデムポートまたはプリンターポート ●キーボード、マウスもしくはこれらに代わる入力機器 ●CD-ROMドライブ (インストール時および収録イメージデータ読込時に使用) ●QuickTime 1.5以上必須 ●対応画像ファイル形式: Windows版 (CAM,BMP,TIFF,JPEG) : Macintosh版 (CAM,TIFF,JPEG,PICT)

DP-8000の主な仕様

●印刷方式:昇昇型熱転写方式 ●プリント品数:解像度→約300dpi PC接続時→約450×300dpi QV接続時→約150×150dpi ●画素数:PC接続時→1920×960ドット (高解像度)640×480ドット (標準) QV接続時→640×480ドット ●256階調1677万色 ●印刷時間:約110秒 ※データ転送時間を除く。データ転送時間は、画質モード「標準/精細」、画像の枚数、印字パターンによって異なります。(最大データ転送時間)レイアウト印刷、画質モード「精細」時315秒 (最小データ転送時間)ミニラベル印刷、画質モード「標準」時:約45秒 ●消費電力:約5.3W ●大きさ:幅250mm×奥行き317mm×高さ71.5mm ●重さ:2.3kg ●付属品:ACアダプター、データ転送ケーブル [SB-62]、Windows 3.1/95用プリンタドライバ ●カレンダー4種、コラージュ4種、ポストカード8種、ミニラベル12種、インデックス1種、レイアウト18種

用紙セット
(各25枚入り/
インクカートリッジ付き)
(デジタルフォトプリント)

標準紙セット OS-101 ¥1,700 (税別)	標準紙(ハガキタイプ)セット OS-102 ¥1,700 (税別)	シール紙(全面)セット OS-201 ¥3,000 (税別)	シール紙(16分割)セット OS-202 ¥3,000 (税別)

QG-100の主な仕様

●印刷方式:昇昇型熱転写方式 ●解像度:200dpi ●印刷色:約26万色 ●印刷時間【標準印刷】18mm幅テープ:約4分15秒、36mm幅テープ:約2分15秒、46mm幅テープ:約2分45秒 ※データ転送時間を除く ●印刷サイズ (タテ×ヨコ):【標準印刷】18mm幅テープ:16.0×21.5mm (6画像)×30枚、36mm幅テープ:27.5×37.0mm (1画像)×60枚、46mm幅テープ:41.25×55.5mm (1画像)×50枚 【分割印刷】36mm幅テープ:16.0×21.5mm (2画像)×60枚、46mm幅テープ:16.0×21.5mm (4画像)×50枚 ●オートパワーオフ:放置後約6分 ●使用温度:10℃~35℃ ●消費電力:20W ●電源:AC100V、50/60Hz ●大きさ:幅154mm×奥行き154mm×高さ:96.5mm ●重さ:980g ●付属品:ACアダプター、データ転送ケーブル [SB-62]

専用
テープカートリッジ

18mm幅テープ QR-18CR ¥2,000 (税別)	36mm幅テープ QR-36CR ¥2,400 (税別)	46mm幅テープ QR-46CR ¥2,800 (税別)

●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。●記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。●記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。●画面及び印字例はハメコミ合成です。掲載写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。●ご購入の際は、購入年月日、販売店などの所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は下記におたずねください。●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には、消費税は含まれておりません。●ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。

CASIO
カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1
Phone 03-3347-4811 (代)

JANコード

QV-11 : T4971850680604 QV-100 : T4971850199397
QV-200 : T4971850680710 QV-300 : T4971850680277
DP-8000 : T4971850680345 QG-100 : T4971850159551
FD-10v : T4971850199380

QVデジタルの 画像データを簡単に 保存できます。

フロッピーディスクドライブ FD-10v
メーカー希望小売価格 ¥29,800 (税別)
対応モデル:QVデジタルシリーズ



FD-10vの主な仕様

●対応ディスク:3.5型2HD/2DDフロッピーディスク ●ディスクフォーマット:MS-DOS互換 720KB/1.44MB (ディスク識別により自動識別) (1.2MB、640KBフォーマットディスクは読み書きのみ可能) ●ファイル形式:CAM形式 (カシオ「パソコンリンクソフト」互換) ●データ転送速度:【NORMAL (標準) モード画像】画像53枚 (約FD1枚分) を保存する場合、約12分30秒 (1枚あたりの平均約14秒) 【FINE (精細) モード画像】画像20枚 (約FD1枚分) を保存する場合、約9分 (1枚あたりの平均約27秒) ※データ転送後の処理時間の関係で、保存枚数が少なくなると1枚あたりの時間が増加します。 ※パソコンでフォーマットしたFDを仕込んだ場合は処理が若干遅くなります。 ●画像記録枚数:【NORMAL (標準) モード画像】53枚以上 (1.44MBディスク使用時)、26枚以上 (720KBディスク使用時)、【FINE (精細) モード画像】20枚以上 (1.44MBディスク使用時)、10枚以上 (720KBディスク使用時) ●共に個々のファイルサイズにより可変 ●Macintoshを利用する際は、漢字トーク7.1.2以降に標準添付されている「PC Exchange」コントロールパネルをご利用ください。 ●電源:ACアダプター (付属) ●消費電力:8W ●大きさ:幅120mm×奥行き174mm×高さ37mm ●重さ:550g ●付属品:ACアダプター、データ転送ケーブル [SB-62]

望遠&広角 コンバージョン レンズセット

レンズ部に装着するだけで
望遠と広角を簡単切替。
便利なハードケース付き。



LU-10 (QV-10/10A/11専用) 倍率:望遠2.2倍、広角:0.7倍
LU-100 (QV-100専用) 倍率:望遠1.8倍、広角:0.7倍

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。



警告

- 指定以外の電源・電圧・接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 画面が映らないなどの故障状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入った場合や煙が出ている、へんな臭いをするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店でどうぞ。

札幌 011-842-1234	中央 03-3221-5522	静岡 054-281-7087	京滋園 075-361-7711	福岡 092-475-2215
旭川 0166-23-8580	九段 03-3221-6924	新潟 025-287-1155	神戸 078-392-4123	福岡 093-521-0124
青森 0177-22-7466	大阪 03-3221-5211	新潟 026-222-3322	姫路 0792-23-2009	長崎 095-25-7400
秋田 0188-64-9121	宇都宮 028-623-5511	浜松 053-458-3995	岡山 086-241-8471	熊本 096-367-0650
盛岡 019-646-3393	高崎 0273-23-1511	岐阜 058-262-0145	広島 082-230-5800	宮崎 0985-27-5300
仙台 022-256-8811	千葉 043-243-1751	三重 059-227-5066	福岡 0849-24-2830	大分 0975-35-2243
山形 023-626-8018	多摩 0425-23-0611	富山 0764-22-2251	山口 0839-73-2000	鹿児島 099-256-3575
水戸 029-225-6985	静岡 0552-37-6371	金沢 0762-24-0081	高松 0878-62-5240	沖縄 098-868-2442
徳島 0856-66-2150	横浜 045-211-0823	大阪 06-362-0070	松山 089-923-2255	
郡山 0249-61-5060	名古屋 052-936-4711	大阪 06-367-1931	福岡 092-411-2684	