




コクピットの作成

2019. 2. 18

壁面、計器盤 2 個、座席 2 個を切り離します。



計器盤を取り付けてから座席を取り付け、壁面で囲みます。

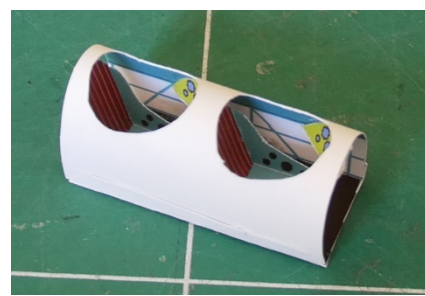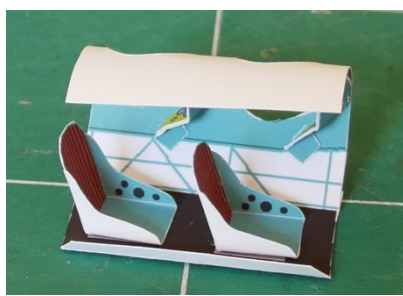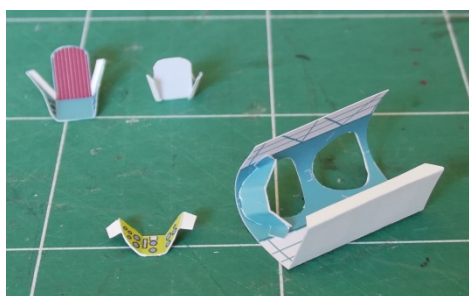


胴体の作成


胴体は前部、中間部、後部があり、最初に中間部と後部を接続します。




中間部にコックピットを差し込みます。

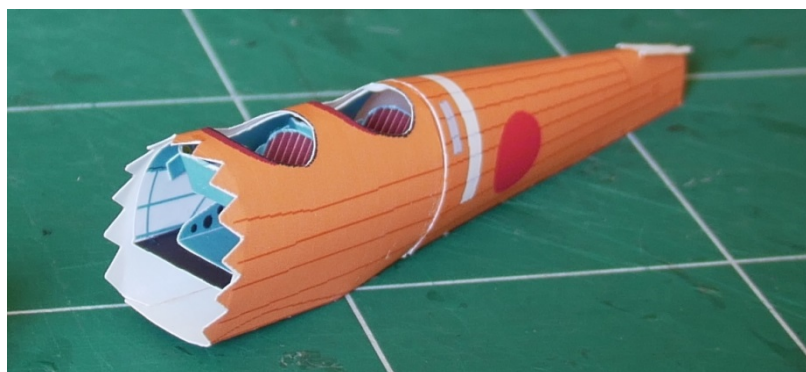


前部を差し込んで本体の完成です。

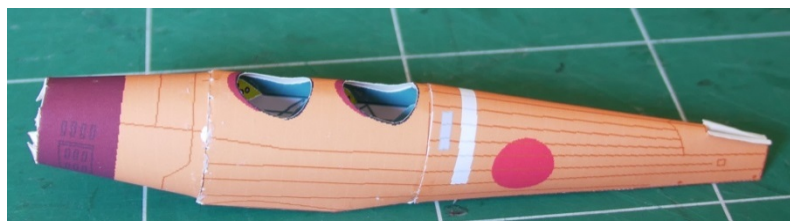



尾翼は水平尾翼を取り付けてから、垂直尾翼を取り付けます。

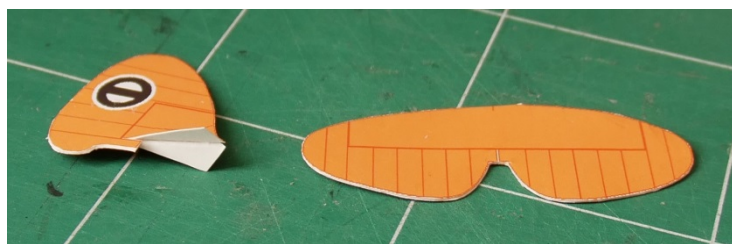


尾輪は貼り合わせてからカッターで切り出し、胴体に差し込みます。

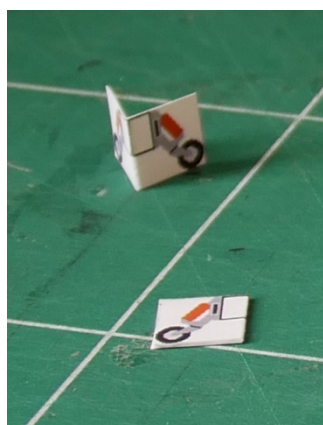


風防も張り合わせてから切り出します。好んでガラス部分を切り抜いてもよいでしょう。

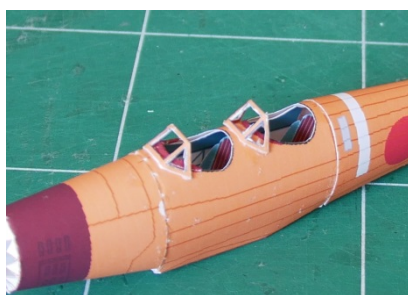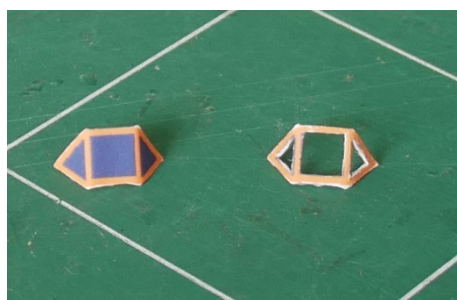



エアインテークと滑油冷却器を作ります。

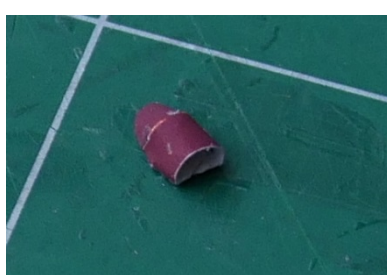


エアインテークは前部の下部、滑油冷却器は右側に付けます。

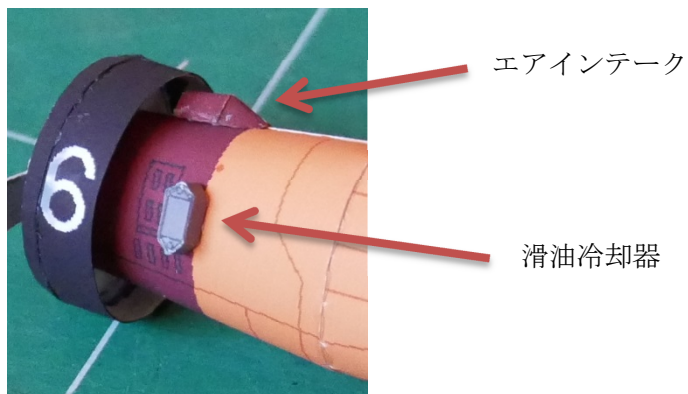

エンジン部分の作成

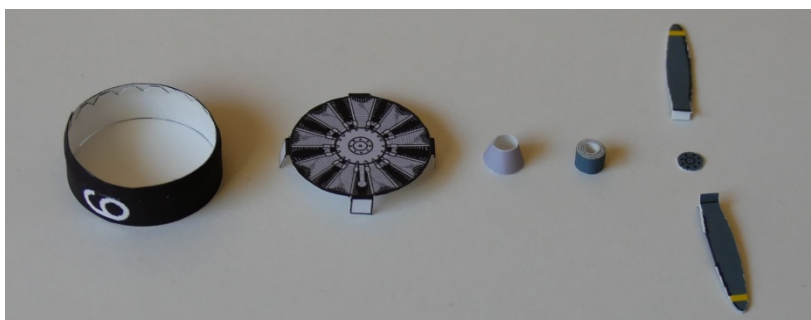
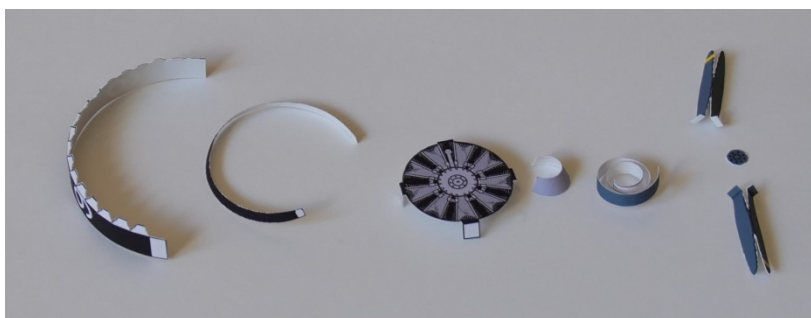


下

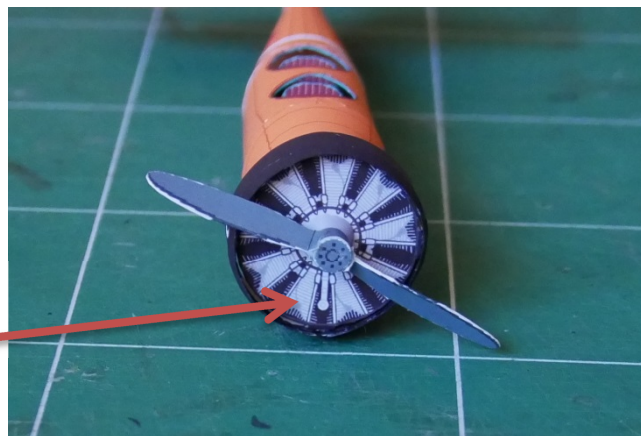


エンジン位置には注意が必要です。




排気管は長い方が進行右側で、短い方が左側です。

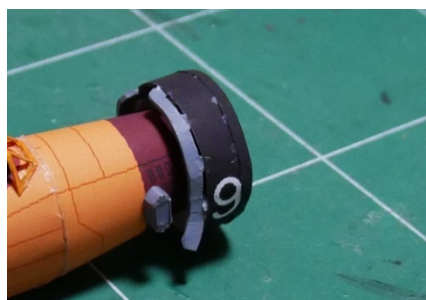


主脚の作成

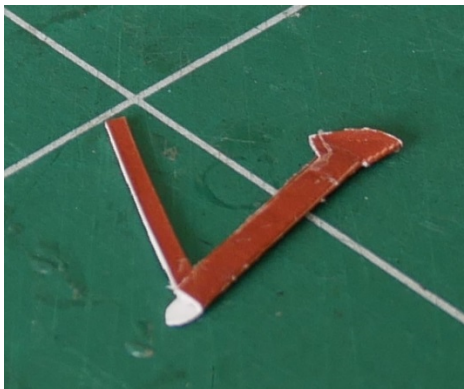

脚柱を組み特殊金具に見立てて中央部に紙を巻きます。

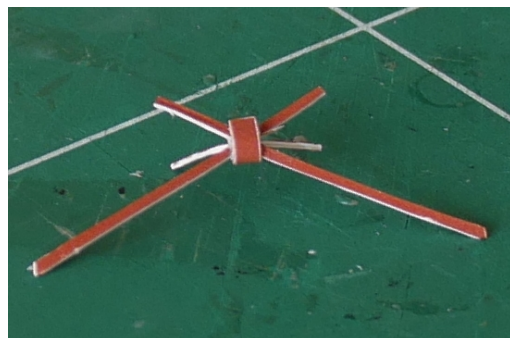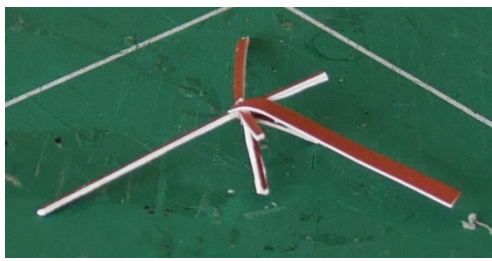


胴体に主脚、脚柱を取り付けます。

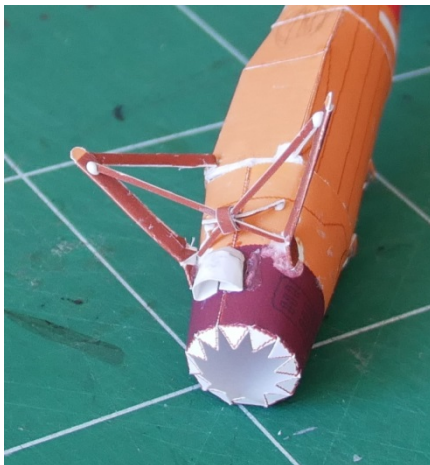

タイヤは内側用を3φのパイプの細い方から巻き始め、3本を継ぎ足しながら最後にまた細い部分を巻いて



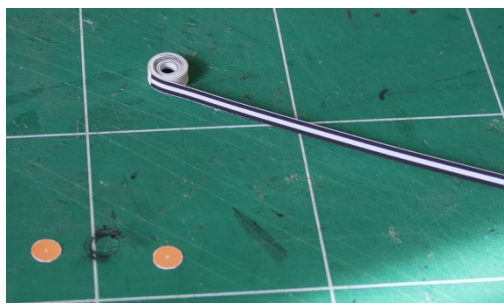

終わります。タイヤは黒色に塗った方がよいでしょう。最後にリムをはめます。





主脚にタイヤを接着します。





主翼の作り方

上翼と下翼 2 枚を作ります。


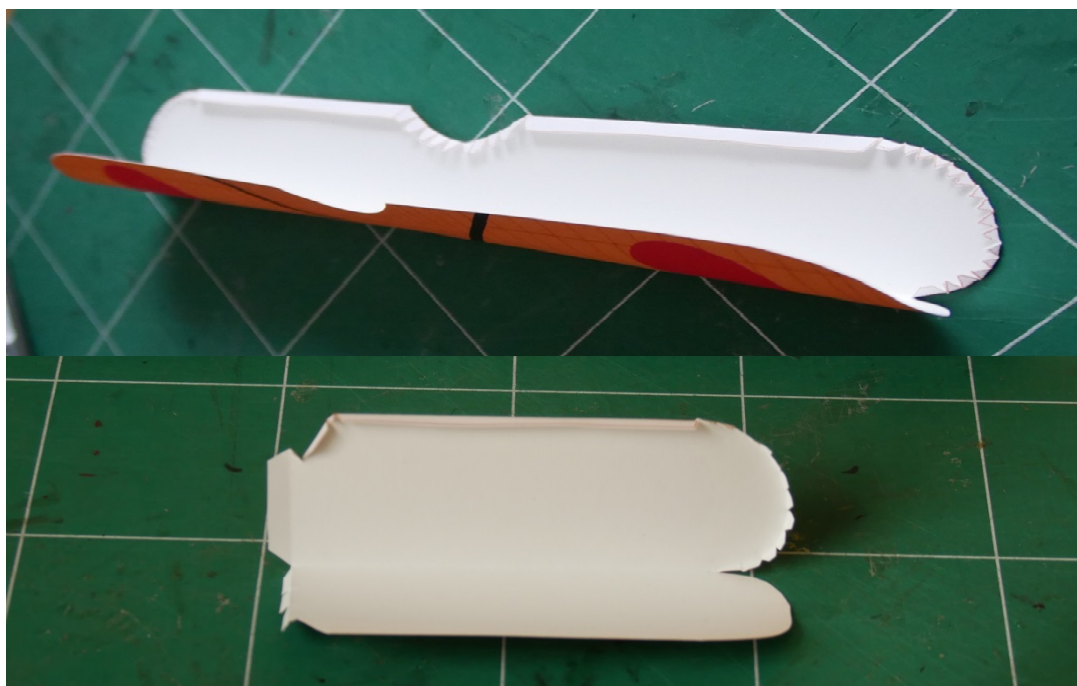


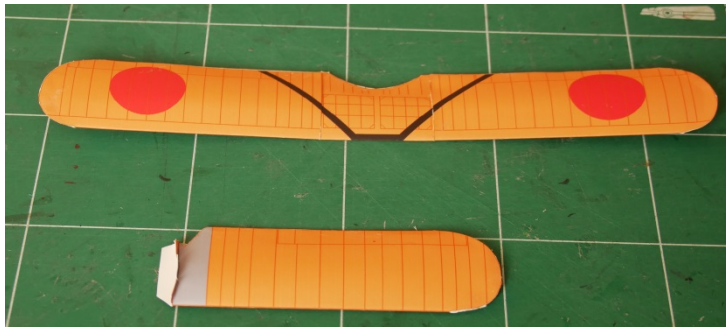


下翼には上半角ガイドを使って上半角をつけます。上翼は工作の都合上、上半角はつけません。

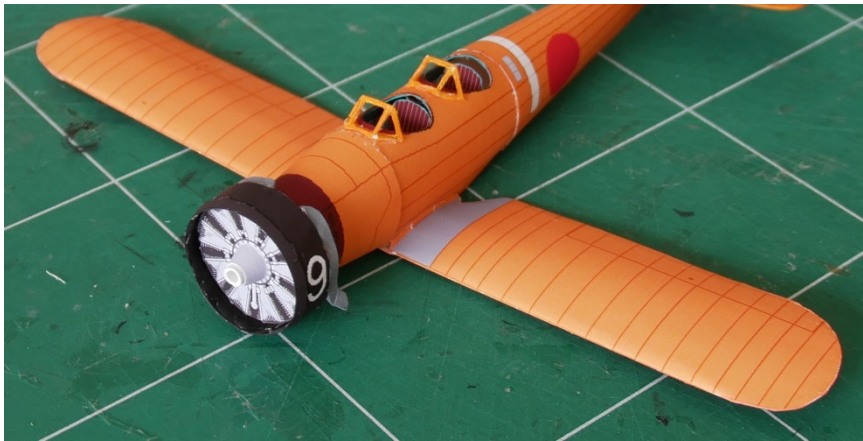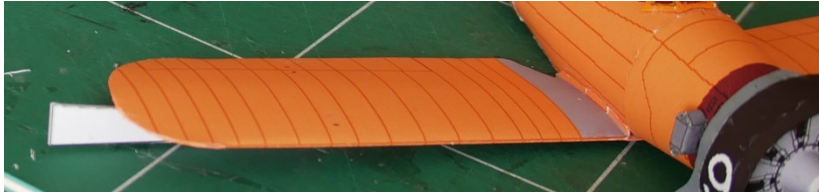


ステーは、胴体と上翼を接続するものと、上翼と下翼を接続するもの、水平尾翼を支えるもの、上翼と下翼のエルロンの接続棒があります。

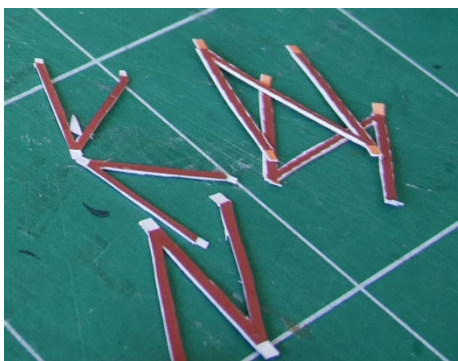

胴体側と下翼側につけます。




上翼を取り付けます。

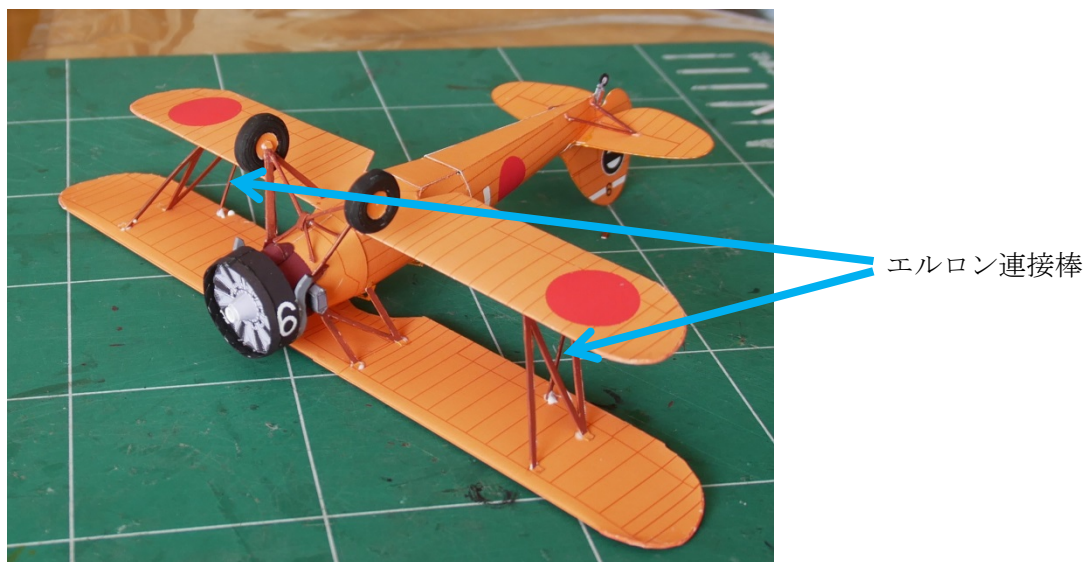

この時、ステーの一部がゆがむ場合があるので、その場合は、ステーの長さを調整してください。

エルロンの接続棒は長さを調整して取り付けます。

最後に水平尾翼の支えを取り付けます。

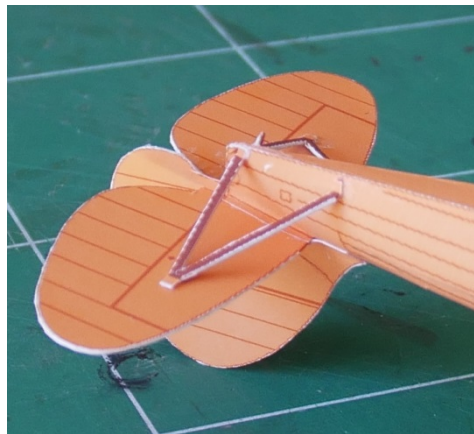

作り方がよくわからない場合は、93式陸上中間練習機、零式小型水上偵察機の組み立て方を参考にしてください。