

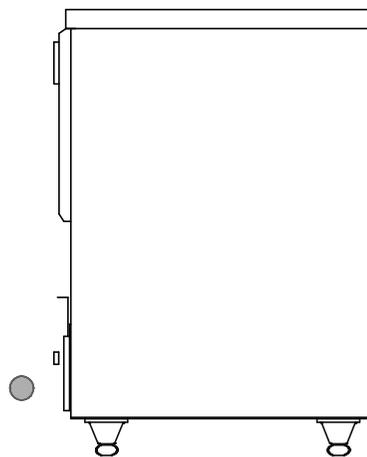


◆仕様◆

本体	ムライト系セラミック #9
筐体	SUS430 #40 t 1.0mm 1.5mm
耐火材	アルミナ ACCキャスト 耐火煉瓦SK32 他
断熱材	ACCライトキャスト パーライト セラミックブランケット
ガスバーナー	10000k cal/h 11.5k w/h 接続20A

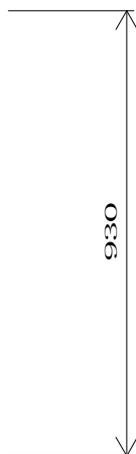

蓋(スチール)

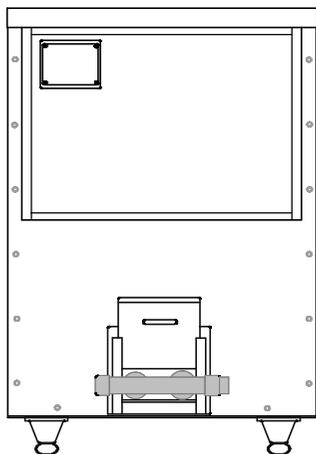