

◆仕様◆


本体	セラミック (代表的化学成分 ムライト系 SiO ₂ Al ₂ O ₃ ジルコニア系 他)
筐体	SUS430 #40 厚1.0mm 1.5mm
耐火材	アルミナセメント ACCキャスター13 ACCライトキャスターLC10
断熱材	耐火煉瓦SK32 LBK23断熱煉瓦 ニチアス ファインフレックスEブランケット 25mm ACCライトキャスター10(熱伝導率0.13) パーライト(断熱性能不明) LBK23断熱煉瓦(熱伝導率0.11)
離隔距離 前方・左右側方15cm(タンドール側面より) 上方1.5m(バーナー部より)	

ガスバーナー13A 8吋星華型20000k cal/h 23k w/h

常用使用温度帯 280℃~300℃

適合タンドールのサイズ #1

甲板

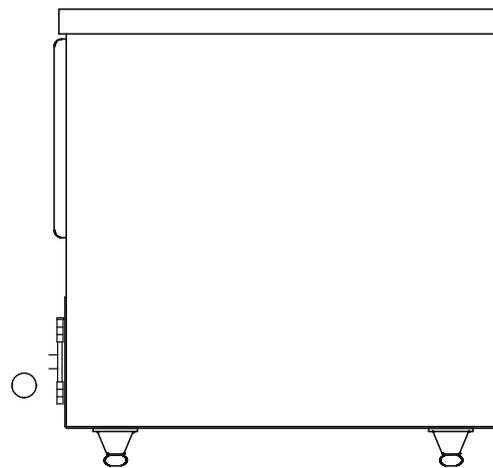

蓋(スチール)

