

基本的な組み立て方

- ・展開図はペイントで作成したので、線にギザギザがあります。そのため、切るときは完成後をイメージして白地がでないように切ってください。
- ・自分の意図するとおりに組みあがらない場合があるので、各自が工夫しながら組み立ててください。
- ・組み立て後、白地が気になる場合は絵の具等で塗ってください。
- ・のりは木工ボンドが多少の修正がきくので良いと思います。
- ・のりしろの無い部品もあるので注意してください。
- ・主翼は、ねじり下げが付いていますが、極力左右のバランスをとらないとうまく飛びません。
- ・おもりは、がん玉の2 Bか3 Bを付けるが、頭部を付ける前に調整をとってください。(釣具屋で売っています)
- ・説明用の写真はANAのカラーリングのものもありますので、作っているものと違う場合があります。

胴体の組み立て

- ・中心部に切り込みを入れてから、胴体を接着します。このときに、何かを芯にして丸めてくせをつけておくと、後の作業が楽になります。



- ・中心部分に使用する骨組みと、スタンド差込穴を作っておきます。スタンドが不要の場合は、スタンド差込穴は不要です。また、スタンド差込穴はようじが入るように作ります。



- ・中心部分に骨組みと、スタンド差込穴をはりつけます。



- ・カバーを取り付けて、主翼の付け根のカーブを出します。



- ・フックを組み立て、おもりを取り付けます。


写真はありません。

- ・先端部と尾部を胴に取り付けます。




主翼・尾翼の組み立て

- ・主翼はていねいに組み立ててください。また、尾翼は中心部が膨らむように組み立ててください。

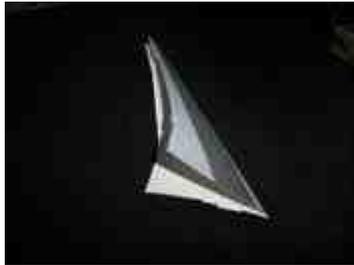

エンジンの組み立て

- ・エンジンの胴部分を円筒に張り合わせ、片方ののりしろを内側に曲げます。
- ・曲げたのりしろにタービンを張り合わせます。
- ・タービンの白丸の上に円すい（小さい方）を貼り、反対側の胴部分を延長します。
- ・タービンにカバーを貼り付け、噴射側も組み立てます。
- ・エンジン取り付け部を組み立て、エンジンに接着します。

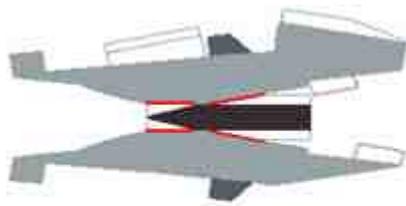

注)エンジン取り付け部は、赤線に切り込みを入れます

- ・エンジンは主翼の取り付け位置に取り付けます。

