

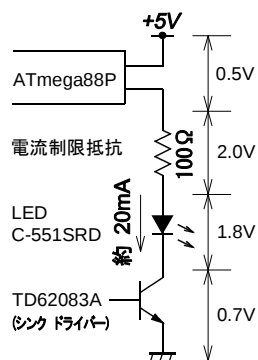


Cathode Common

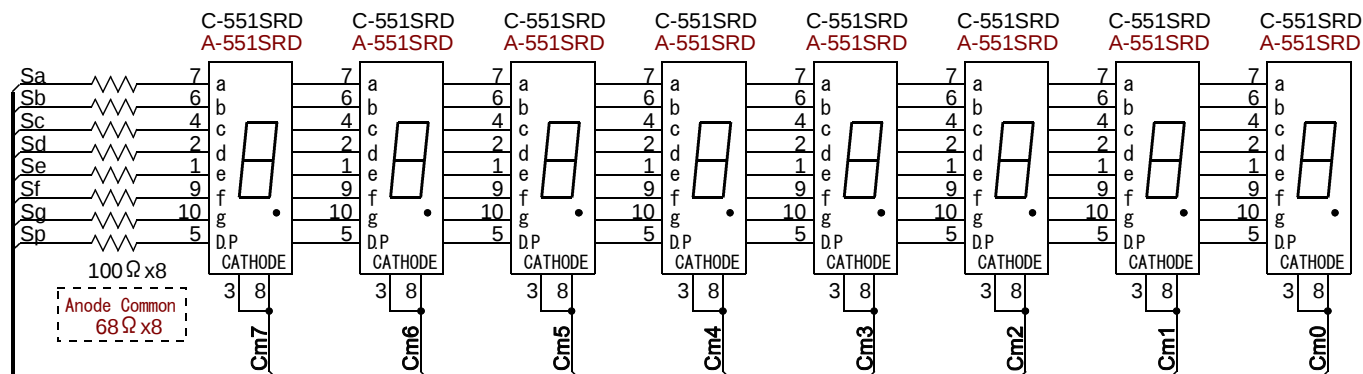


Anode Common

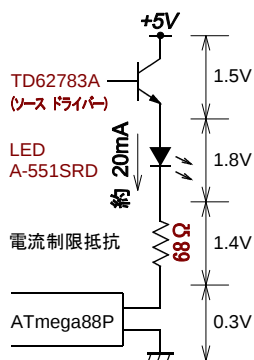


8-LED Dynamic Display Board


LCD to LED Board

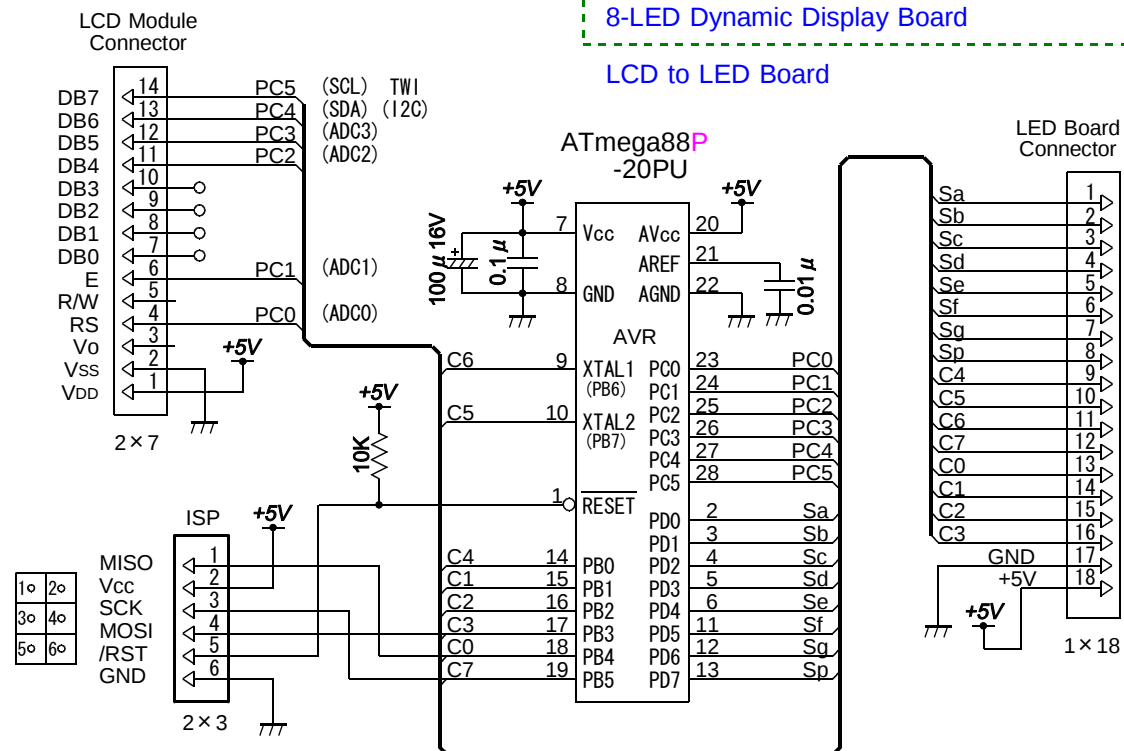

Cathode Common

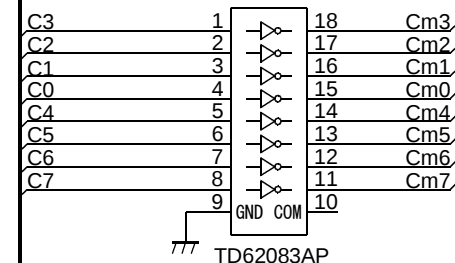

Anode Common

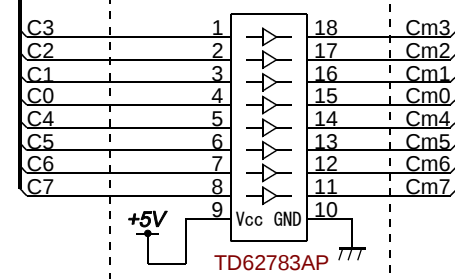

VCCとGNDのジャンパー線を変える

消費電流 MAX 150mA
(カソードコモン) 表示OFF時 約0.2μA

この図面を使用した、いかなる損害にも責任を負いません。

AVR ATmega88P-20		設計	O-family	日付	2010. 3.26
名称	LCD to LED モジュール 回路図		図番		